

3/5/7/10/12

1/14

4200

4200

⌀

4200

D9

D10

OS dæklement
KT 2.814

US færdig loft
KT 2.500

OS gulv
KT 0.000

OS dæklement
KT 2.814

US færdig loft
KT 2.500

OS gulv
KT 0.000

D1

D2

D8

GAVL FACADER OG TAG

LEJLIGHEDSSKEL, DÆK OG TAG

FORSLAG TIL STANDARD LÆNGDE DEL-SNIT

MÅL I MM

Palsgaard
Træ
Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardtrae.dk

Dato: 17.09.09

Rev:

Mål: 1:25 (A3)

Sag: ELVAGTEN, ESPERGÆRDE


Sign: CHT

Emne: PT-elementer

Tegn nr: A2

PRINCIPSNIT

Sag nr: 580084

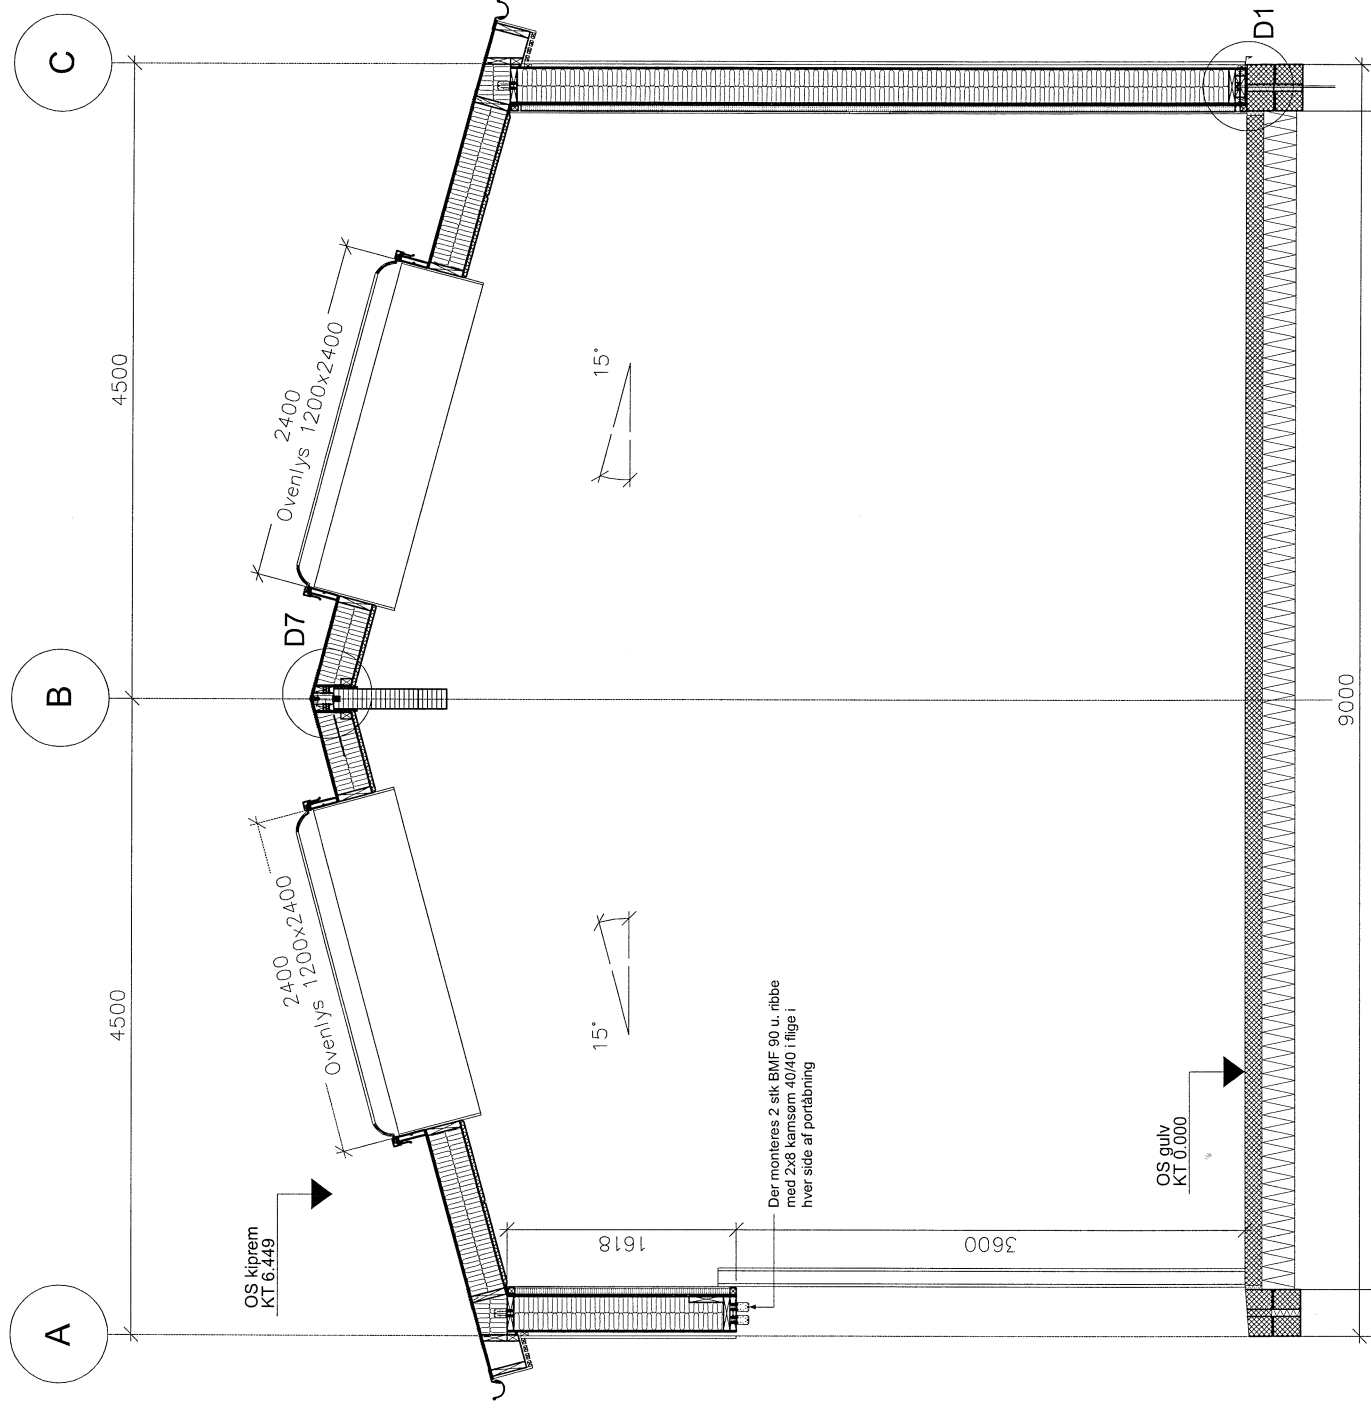

FORSLAG TIL SNIT I PORT

MÅL I MM

Palsgaard
Træ

Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardtrae.dk

Dato: 23.09.09

Rev: a 29.09.09

Mål: 1:25 (A3)

Sign: CHT

Tegn nr: A3a


Sag nr: 580084

Sag: ELVAGTEN, ESPERGÆRDE

Emne: PT-elementer


PRINCIPSNIT

270

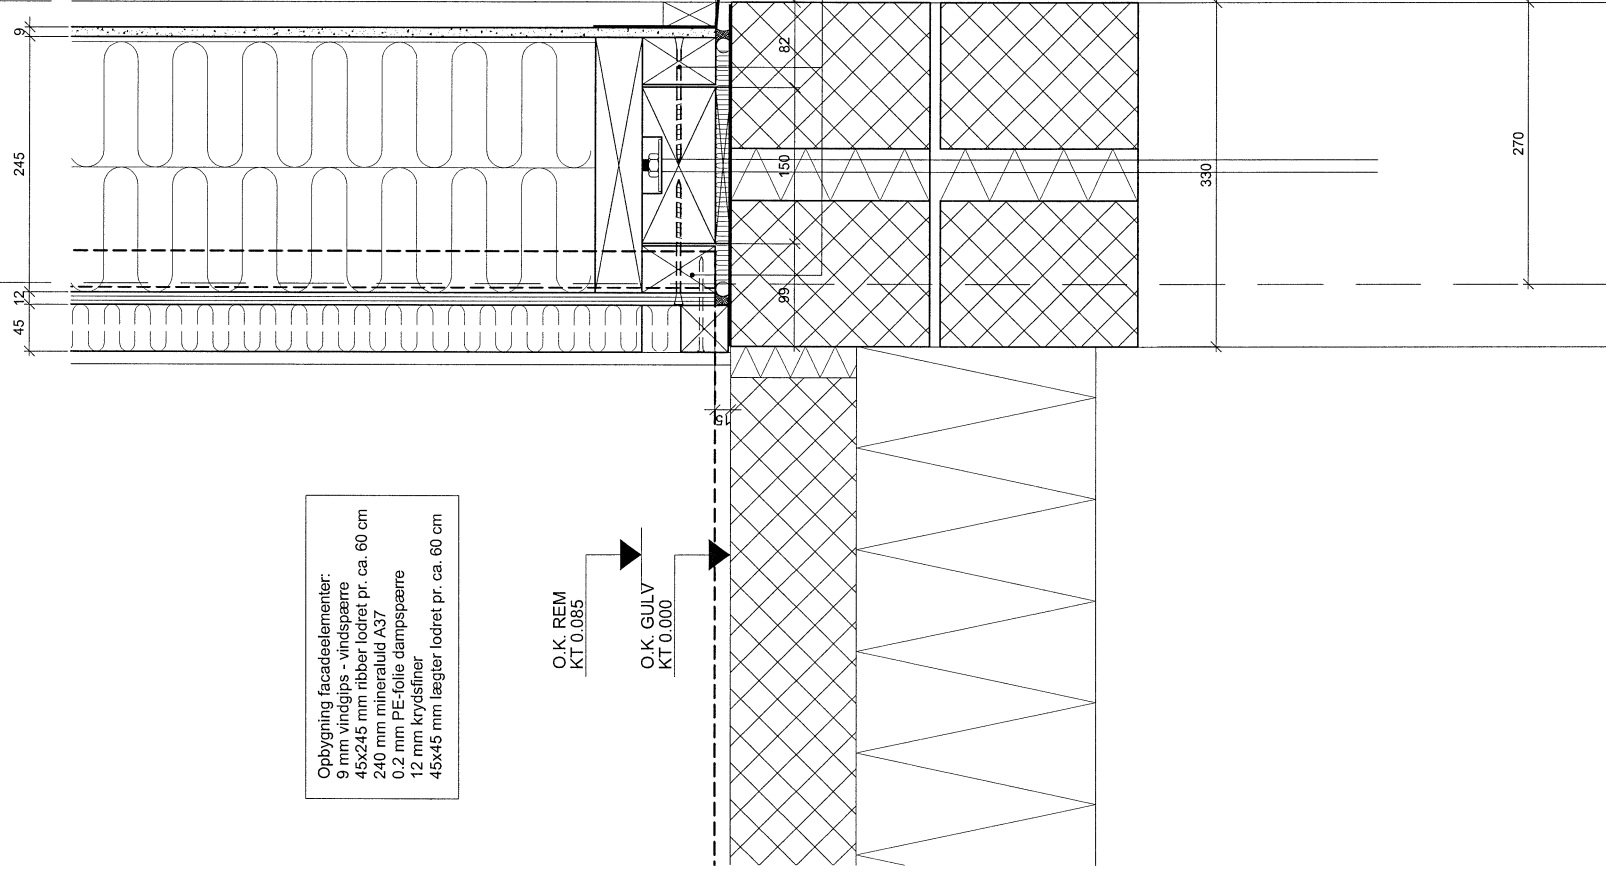

Fastgørelse af viste rem løses iht
rådgivende ingeniør. Viste kræfter
er regningsmæssige laster.
NB: fastgørelse skal undersøges som vist

$P_d = 1.0 \text{ kN/m}$



$V_d = 1.8 \text{ kN/m}$

$R_{sd} = 3.64 \text{ kN/m}$

Facadeelementer monteres til rem med
spunskruer 5.0x120 pr. 20 cm fra
begge sider.

MAL 1 MM

Palsgaard
Træ
Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaadtrae.dk

Dato: 17.08.09

Rev: a:18.09.09

Mål: 1:5 (A3)

Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE

Sign: SOK

Emne: PT-elementer


Tegn nr: D1a

DETALJE VED FUNDAMENT - FACADER/GAVLE

Sag nr: 580084

NOTE: (x) Medleveres tagelement

3/5/7/10/12

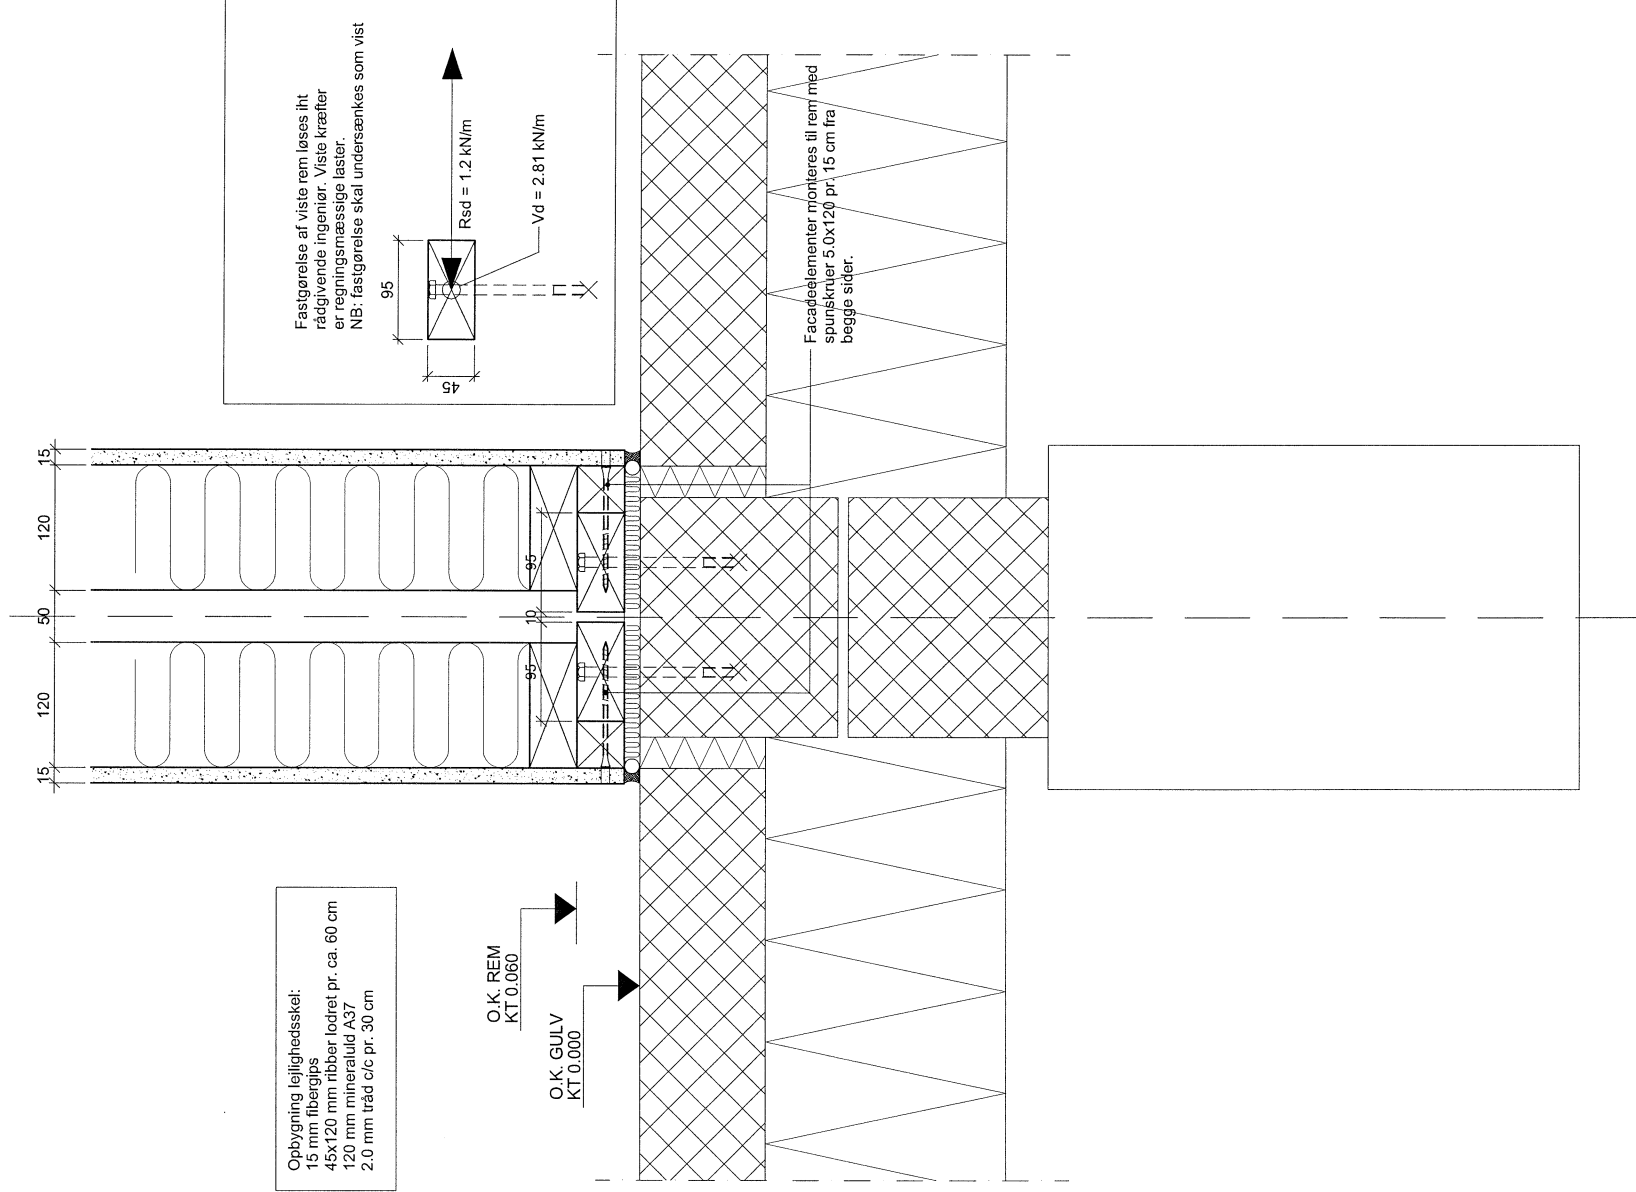

MÅL I MM

Palsgaard
Træ
Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardsrae.dk

Dato:	17.08.09
Rev:	a:06.10.09
Mål:	1:5 (A3)
Sign:	SOK
Tegn nr:	D2a
Sag nr:	580084

NOTE: (x) Medleveres tagelement

A/C/1/14

60 60 15

120 120 15

Skillevægselement monteres gennem egen bundrem,
fastgørelse iht rådgivende ingeniør.
Vigtigt: Element skal oplødes ved hver fastgørelse i viste kote.
Efter montage efterstoppes og fuges iht. rådgiver
Der afsluttes med pladebeklædning på begge sider, iht. rådgiver

Opbygning skillevægselementer:
Pladebeklædning på stedet iht. rådgiver
45x120 mm ribbet lodret pr. ca. 60 cm
15 mm krydsfiner
Pladebeklædning på stedet iht. rådgiver

Underside element, løjlighedsskel

Underside element, løjlighedsskel

MÅL I MM

Palsgaard
Træ
Palsgaard Træ AIS
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaadtrae.dk

Dato: 17.08.09

Rev: a:29.09.09

Mål: 1:5 (A3)

Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE

Sign: CHT

Emne: PT-elementer


Tegn nr: D3a

FORSLAG TIL DETALJE VED FUNDA.- BÆR. SKILLEVÆGGE

Sag nr: 580084

NOTE: (x) Medleveres tagelement

A/C

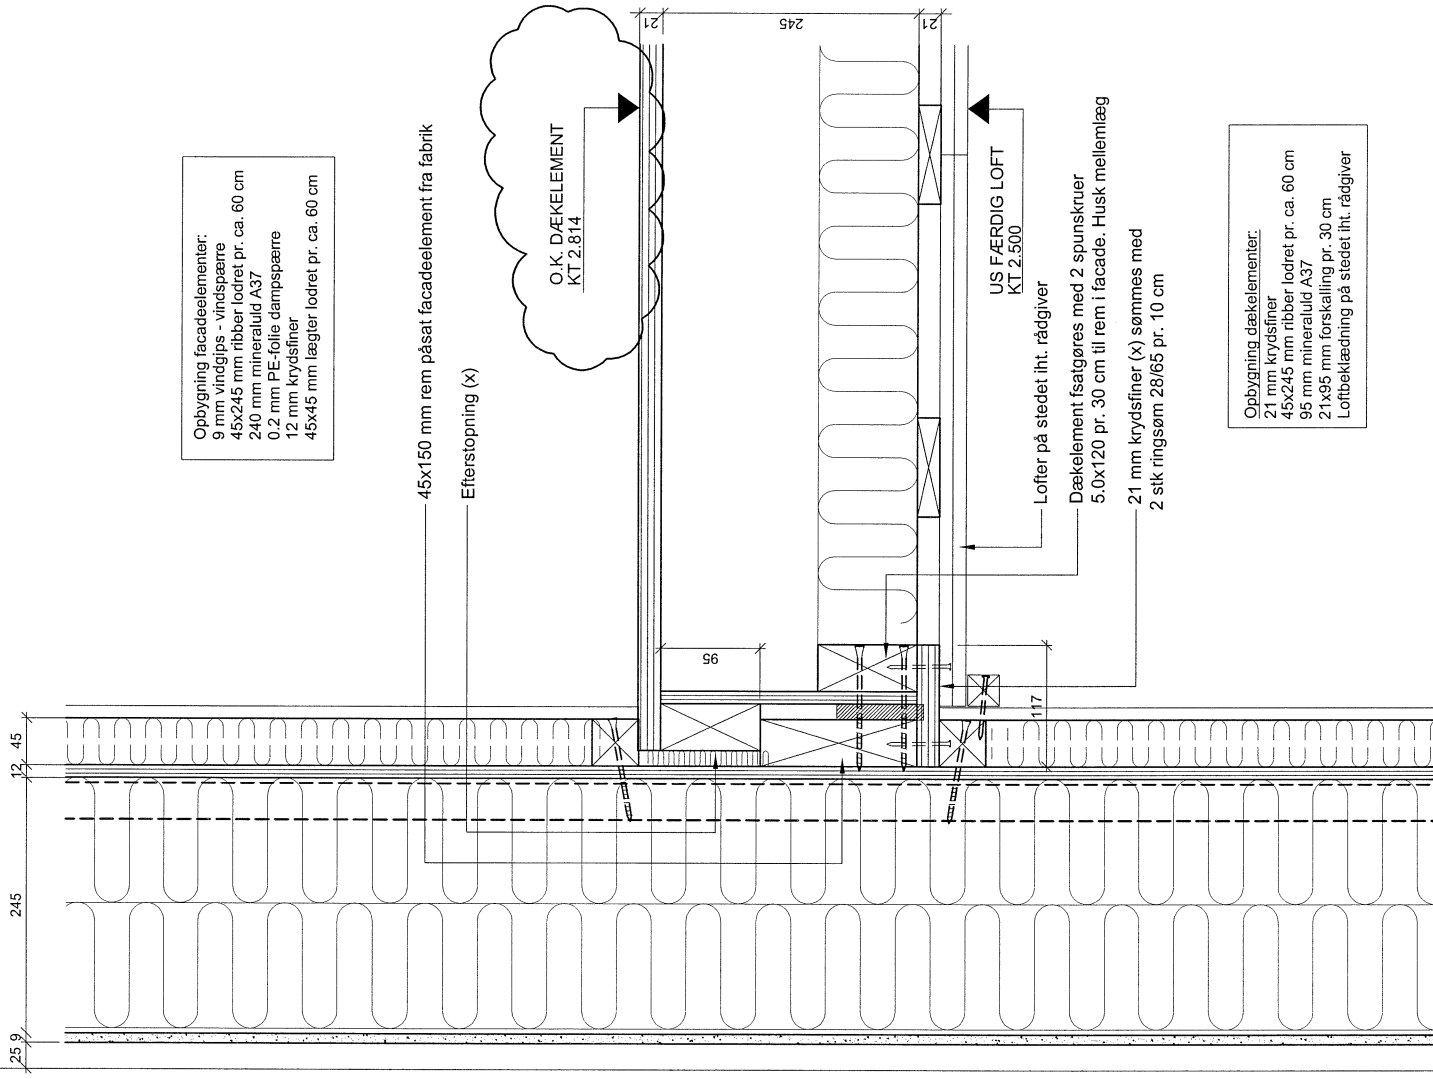

Opbygning dækkelementer:
21 mm krydsfiner
45x245 mm ribber lodret pr. ca. 60 cm
95 mm mineraluld A37
21x95 mm forskalling pr. 30 cm
Loftbeklædning på stedet iht. rådgiver

MÅL I MM

Palsgaard
Træ

Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardtrae.dk

Dato: 17.08.09

Rev: a:23.09.09

Mål: 1:5 (A3)

Sign: CHT

Tegn nr: D4a



Sag nr: 580084

Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE

Emne: PT-elementer

FORSLAG TIL DETALJE DÆK - FACADER

NOTE: (x) Medleveres tagelement

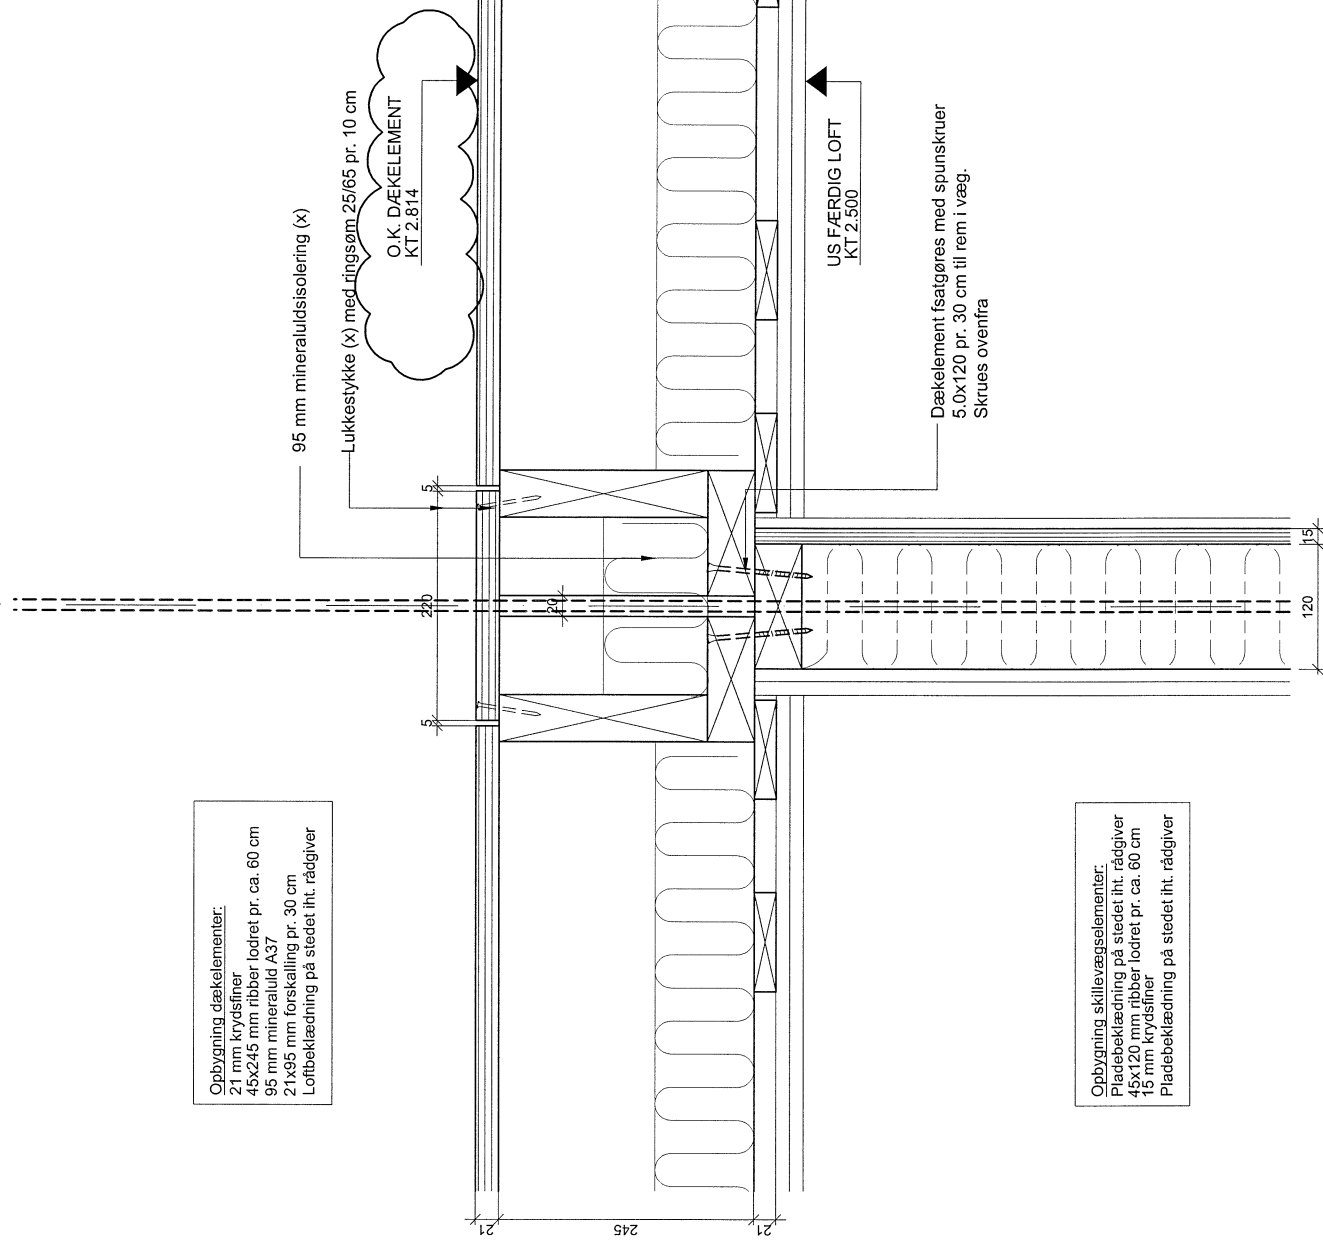

MÅL I MM

a:23.09.09

Palsgaard
Tree
Palsgaard Træ AIS
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardtrae.dk

Dato: 17.08.09

Rev: b:29.09.09

Mål: 1:5 (A3)

Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE

Sign: CHT



Emne: PT-elementer

Tegn nr: D5b


FORSLAG TIL DETALJE DÆK - SKILLEVÆG

Sag nr: 580084

NOTE: (x) Medleveres tagelement



- Opbygning tagelementer
- 1. lag tagpap
 - 12 mm CE-mærket krydsfiner
 - 245 mm ribbet lodret pr. 60 cm
 - 240 mm mineraluld A34
 - Dampspærre af Hygrodiode
 - 25 mm træbeton

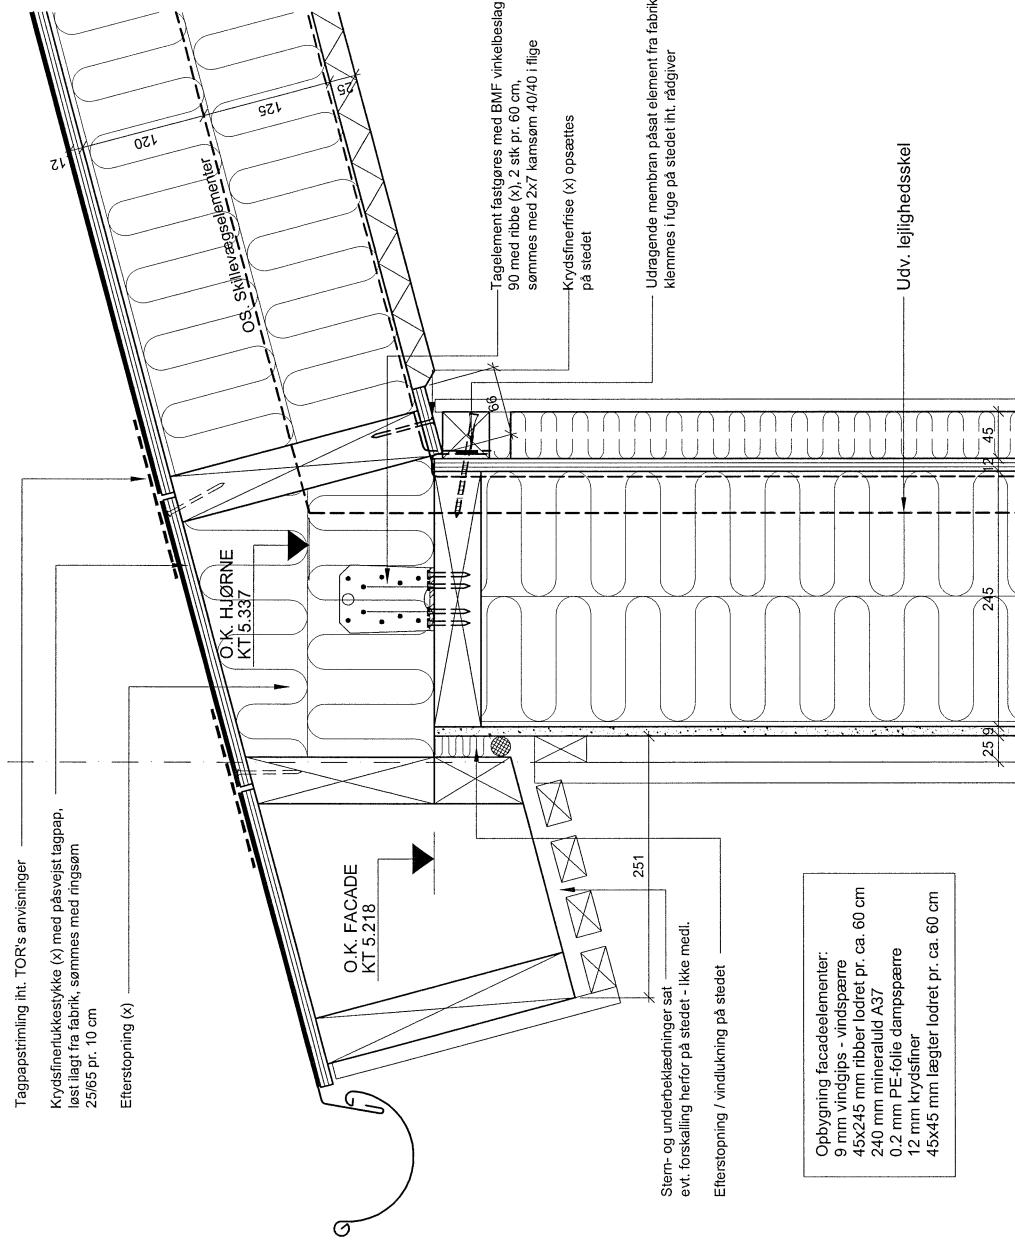

- Opbygning facadeelementer:
- 9 mm vindgips - vindspærre
 - 45x245 mm ribbet lodret pr. ca. 60 cm
 - 240 mm mineraluld A37
 - 0.2 mm PE-folie dampspærre
 - 12 mm krydsfiner
 - 45x45 mm lægter lodret pr. ca. 60 cm

MÅL I MM

Palsgaard
Træ

Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362, Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardsrtae.dk

Dato: 17.08.09

Rev: a:29.09.09

Mål: 1:5 (A3)

Sign: CHT

Tegn nr: D6a

Sag nr: 580084

Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE

Emne: PT-elementer

FORSLAG TIL DETALJE FACADE - TAGELEMENT

NOTE: (x) Medleveres tagelement

B

Opbygning tagelementer:
1. lag tagpap
12 mm CE-mærket krydsfiner
245 mm ribbet lodret pr. 60 cm
240 mm mineraluld A34
Dampspærre af Hygrodiode
25 mm træbeton

Tagpapstrimling iht. TOR's anvisninger

Krydsfinerlukkestykke (x) sømmes med ringsøm 25/65 pr. 10 cm
Understøttes med smigskåret lægte (x) på stedet

Kip efterstoppes (x)

BMF vinkelbeslag 57x89x4x100 (x) påsømmes forskudt pr. 60 cm.
Sømmes med 2x7 kamsøm 40/40 (x) i flgde.

OK. KIPREM
KT 6.449

Efterstopning

Udtrængende membran påsat element fra fabrik
klemmes i lugte på stedet iht. rådgiver



U.K. KIPREM
KT 5.849

U.K. KIPREM
KT 5.649 (modul 7-10)

MÅL I MM

Kontur af lejlighedssekskel/gavl


Lukninger mellem limtræ og
lejlighedssekskel løses iht. rådgiver.
NB: der skal etableres diverse
lydfuger.



Palsgaard <i>træ</i>		Palsgaard Træ A/S Palsgaardvej 5 7362 Hampen Telefon: 75775155 Fax: 76873267 www.palsgaadtrae.dk		Dato: 17.08.09
				Rev: a:29.09.09
				Mål: 1:5 (A3)
Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE				Sign: CHT
Emne: PT-elementer				Tegn nr: D7a
FORSLAG TIL DETALJE KIP - TAGELEMENT				Sag nr: 580084

NOTE: (x) Medleveres tagelement

3/5/7/10/12

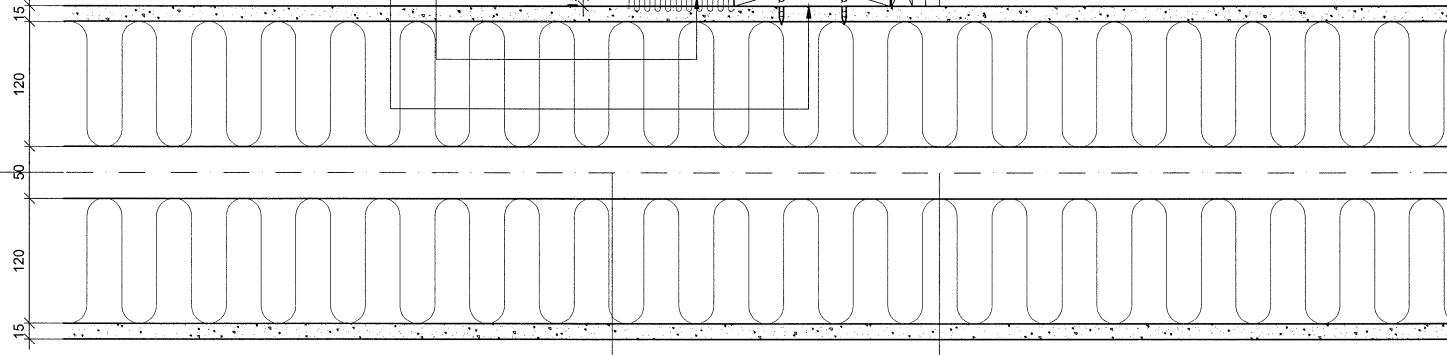

Opbygning lejlighedsskel:
15 mm fibergips
45x120 mm ribber lodret pr. ca. 60 cm
120 mm mineraluld A37
2.0 mm tråd c/c pr. 30 cm

45x150 mm rem påsat facadeelement fra fabrik
Efterstopning (x)

O.K. DÆKELEMENT
KT 2.814

US FÆRDIG LOFT
KT 2.500

Løfter på stedet iht. rådgiver

Dækkelement fastgøres med 2 spunsruer
5.0x120 pr. 30 cm til rem i væg
Husk mellem-læg

Opbygning dækkelementer:
21 mm krydsfiner
45x245 mm ribber lodret pr. ca. 60 cm
95 mm mineraluld A37
21x95 mm forskalling pr. 30 cm
Loftbeklædning på stedet iht. rådgiver

MÅL I MM

Palsgaard
Træ
Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaadtrae.dk

Dato: 17.08.09

Rev: a:23.09.09

Mål: 1:5 (A3)

Sign: CHT

Tegn nr: D8a


Sag nr: 580084

Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE

Emne: PT-elementer

FORSLAG TIL DETALJE DÆK - SKILLEVÆGGE

NOTE: (x) Medleveres tagelement



NOTE: (x) Medleverages tagelement

**palsgaard
træ**

 Palsgaard Træ A/S Palsgaardvej 5 7362 Hampen Telefon: 75775155 Fax: 76873267 www.palsgaadtrae.dk	Dato:	17.08.09
	Rev:	a:29.09.09
	Mål:	1:5 (A3)
Sag:	ELVAGTEN - ESPERGÆRDE	
Emne:	PT-elementer	
FORSLAG TIL DETALJE GAVLFACADE - TAGELEMENT		
Sag nr:	580084	

3/5/7/10/12

Tagpapstrimling iht. TOR's anvisninger

Krydsfinerlukkestykke sømmes med ringsøm 25/65 pr. 10 cm.

6.4 mm OTF plade (x) , for sammenlåsning

Fuld sømmes med ringsøm 25/50 forskudt i to
rækker pr. 10 cm i hvert element

Tagelement fastgøres med BMF vinkelbeslag

90 med ribbe (x) pr. 60 cm,

sømmes med 2x7 kantsøm 40/40 i flige

Efterstopning


Udtagende membran påsat element fra fabrik
klemmes i fuge på stedet iht. rådgiver

50 mm stopning (x) mellem lejlighedsskel
ca. 30 cm højde

Opbygning lejlighedsskel:
15 mm fibergips
45x120 mm ribber lodret pr. ca. 60 cm
120 mm mineraluld A37
2.0 mm tråd c/c pr. 30 cm

Opbygning tagelementer

1. lag tagpap
12 mm CE-mærket krydsfiner
245 mm ribber lodret pr. 60 cm
240 mm mineraluld A34
Dampspærre af Hygrodiode
25 mm træbeton

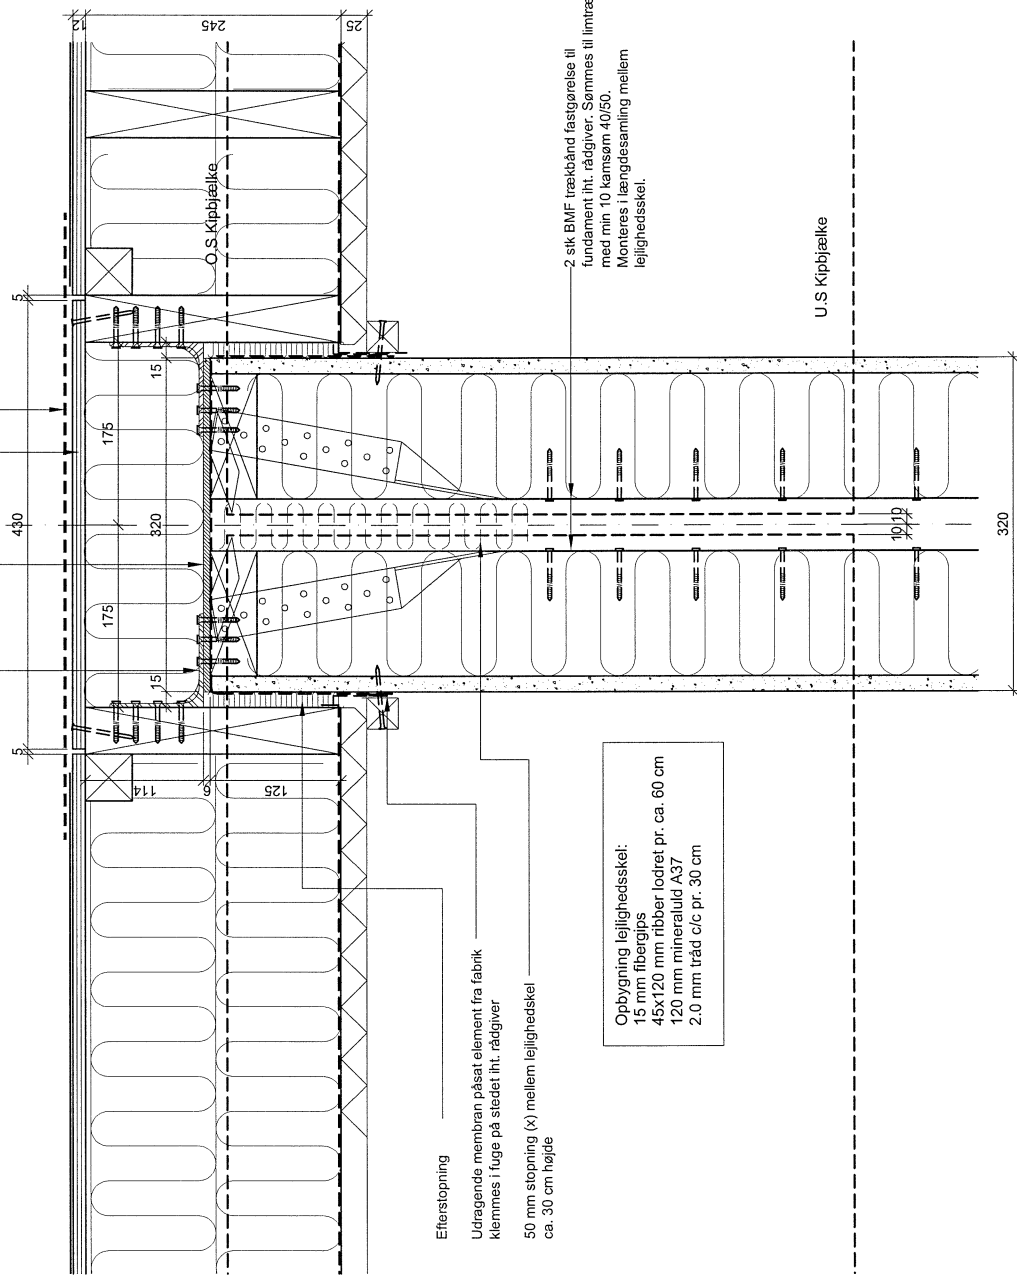

MÅL I MM

Palsgaard
Træ

Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaadtrae.dk

Dato: 29.09.09

Rev:

Mål: 1:5 (A3)

Sign: CHT

Tegn nr: D10


Sag nr: 580084

Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE

Emne: PT-elementer

DETALJE LEJLIGHEDSSKEL - TAGELEMENTER

NOTE: (x) Medleveres tagelement



Opbygning facadeelementer:
9 mm vindgips - vindspærre
45x245 mm ribber lodret pr. ca. 60 cm
240 mm mineraluld A37
0.2 mm PE-folie dampspærre
12 mm krydsfiner
45x45 mm lægter lodret pr. ca. 60 cm

Facadebeklædning og afstandslister herfor udføres på stedet iht. rådgiver

9 mm vindgipslukkestykke (x) skrues med vindgipskruer 40/35 pr. 20 cm. Der lægges TYVEK, strimmel i vandrette stød, der understøttes, fx. med brædt.



Efterstopning (x) 2x95 mm mineraluldsisolering

Trækforankring se skitse nedenfor

BMF vinkelbeslag 90 m. ribbe (x), pr. 60 cm, med 2x7 beslagskruer 5.0x40 (x) i flige

Facadeelement, bredde: variabel
(se facademontageplan)

Facadeelement, bredde: variabel
(se facademontageplan)

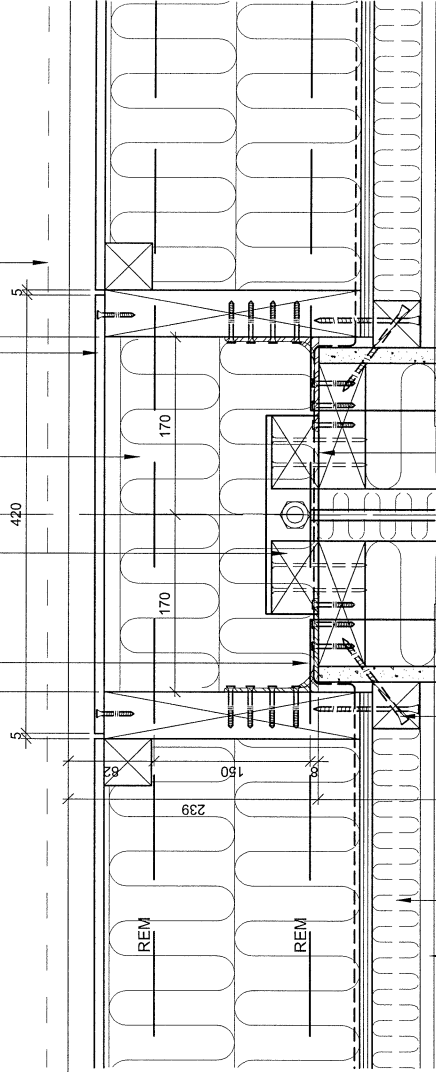

Indv. beklædning iht. rådgiver


45x45 mm forskalling påsat element fra fabrik

45x45 mm kantforskalling (x) på stedet.

50 mm supplerende mineraluldsfesterstopning (x). 30 cm ind fra facade.

Udtagende membraner påsat elementer fra fabrik, tapes/lætnes på stedet iht. rådgiver.


Opbygning lejlighedsskel:
15 mm fibergips
45x120 mm ribber lodret pr. ca. 60 cm
120 mm mineraluld A37
2.0 mm tråd c/c pr. 30 cm

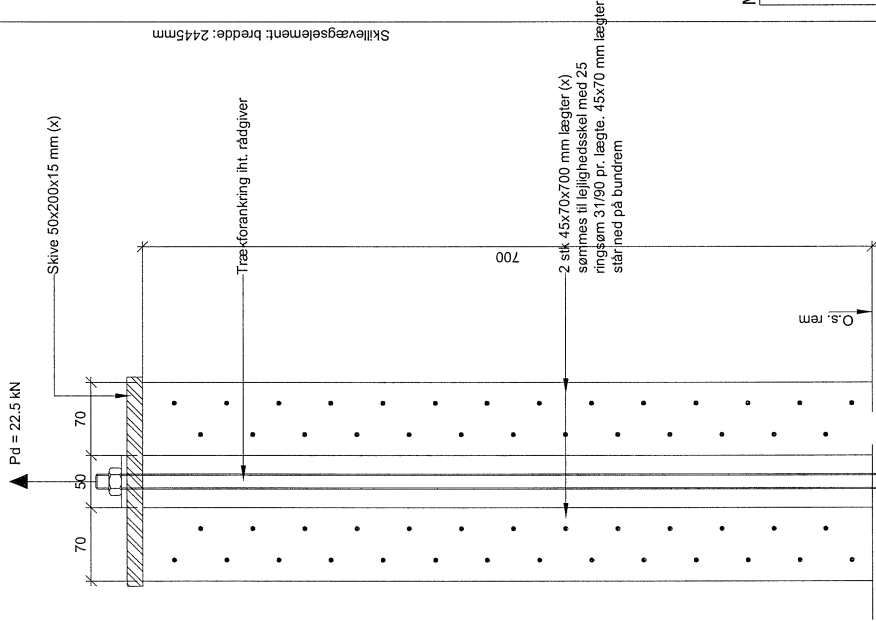

MÅL I MM

 Palsgaard Træ A/S Palsgaardvej 5 7362 Hampen Telefon: 75775155 Fax: 76873267 www.palsgaardtrae.dk	Dato:	21.09.09
	Rev:	a:29.09.09
	Mål:	1:5 (A3)
	Sign:	SOK
Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE	Tegn nr:	D11a
Emne: PT-elementer	Sag nr:	580084
VANDRET DETALJE VED FACADE - LEJLIGHEDSSKEL		

NOTE: (x) Medleveres tagelement




MÅL 1 MM

Palsgaard træ
Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardtrae.dk

 <i>Palsgaard Træ A/S</i> Palsgaardvej 5 7362 Hampen T: 76873267 F: 76873267 www.palsgaardtrae.dk	Dato:	21.09.09	
	Rev:	a:29.09.09	
	Mål:	1:5 (A3)	
Sag:	ELVAGTEN - ESPERGÆRDE	Sign:	SOK
Emne:	PT-elementer	Tegn nr:	D12a
VANDRET DETALJE VED FACADE - GAVL		Sag nr:	580084

VANDRET DETALJE VED FACADE - GAVL

45 12 66 38 245 150 47 9,25

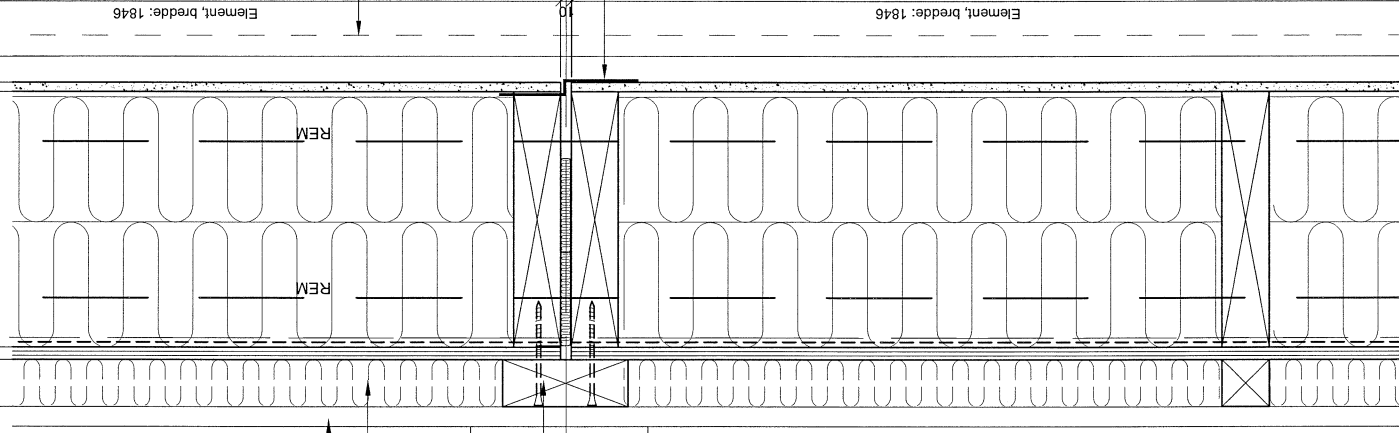

Opbygning facadeelementer:
9 mm vindgips - vindspærre
45x245 mm ribber lodret pr. ca. 60 cm
240 mm mineraluld A37
0,2 mm PE-folie dampspærre
12 mm krydsfiner
45x45 mm lægter lodret pr. ca. 60 cm

Indv. beklædning iht. rådgiver
45x45 mm forskalling påsat element fra fabrik
45 mm isolering på stedet, ikke medleveret
45x120 mm låseregler (x) med spunskrue
5,0x120 i elementer pr. 20 cm

Facadebeklædning og afstandslister herfor
udføres på stedet iht. rådgiver

TYVEK-strimmel indbygget fra fabrik,
klemmes på stedet med afstandsliste.

B

MÅL I MM

Palsgaard
Tree
Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardsrae.dk

Dato: 21.09.09

Rev:

Mål: 1:5 (A3)

Sag: ELVAGTEN - ESPERG/ERDE

Sign: SOK


Emne: PT-elementer


Tegn nr: D13

VANDRET DETALJE VED GAVL - MODUL B

Sag nr: 580084

NOTE: (x) Medleveres tagelement

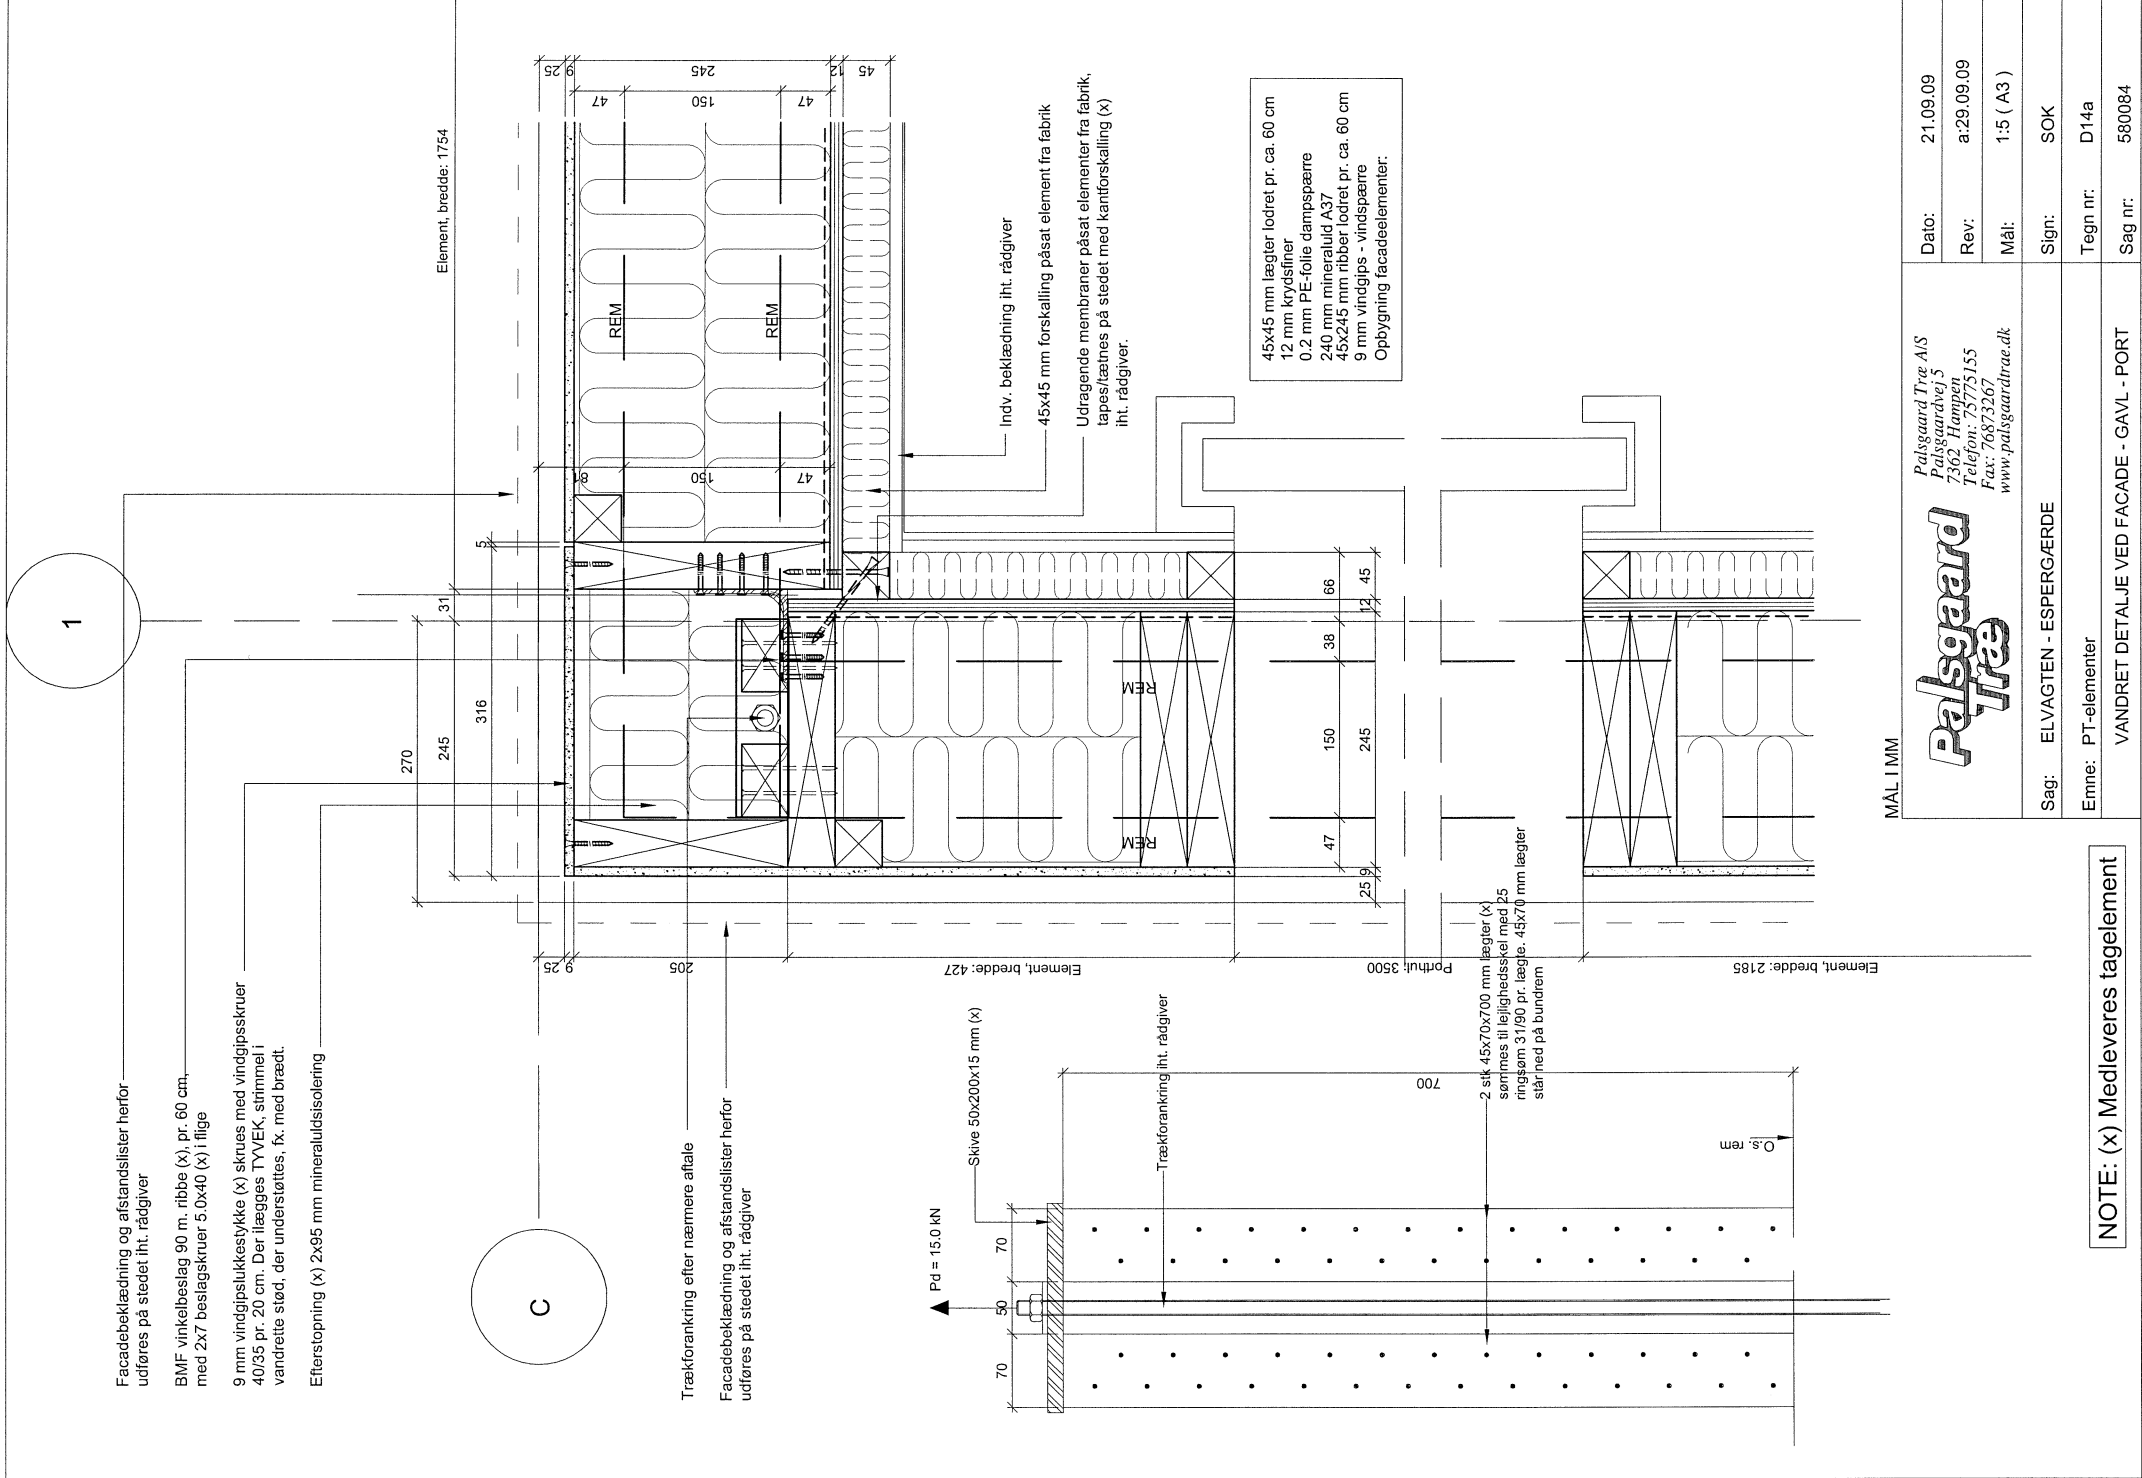

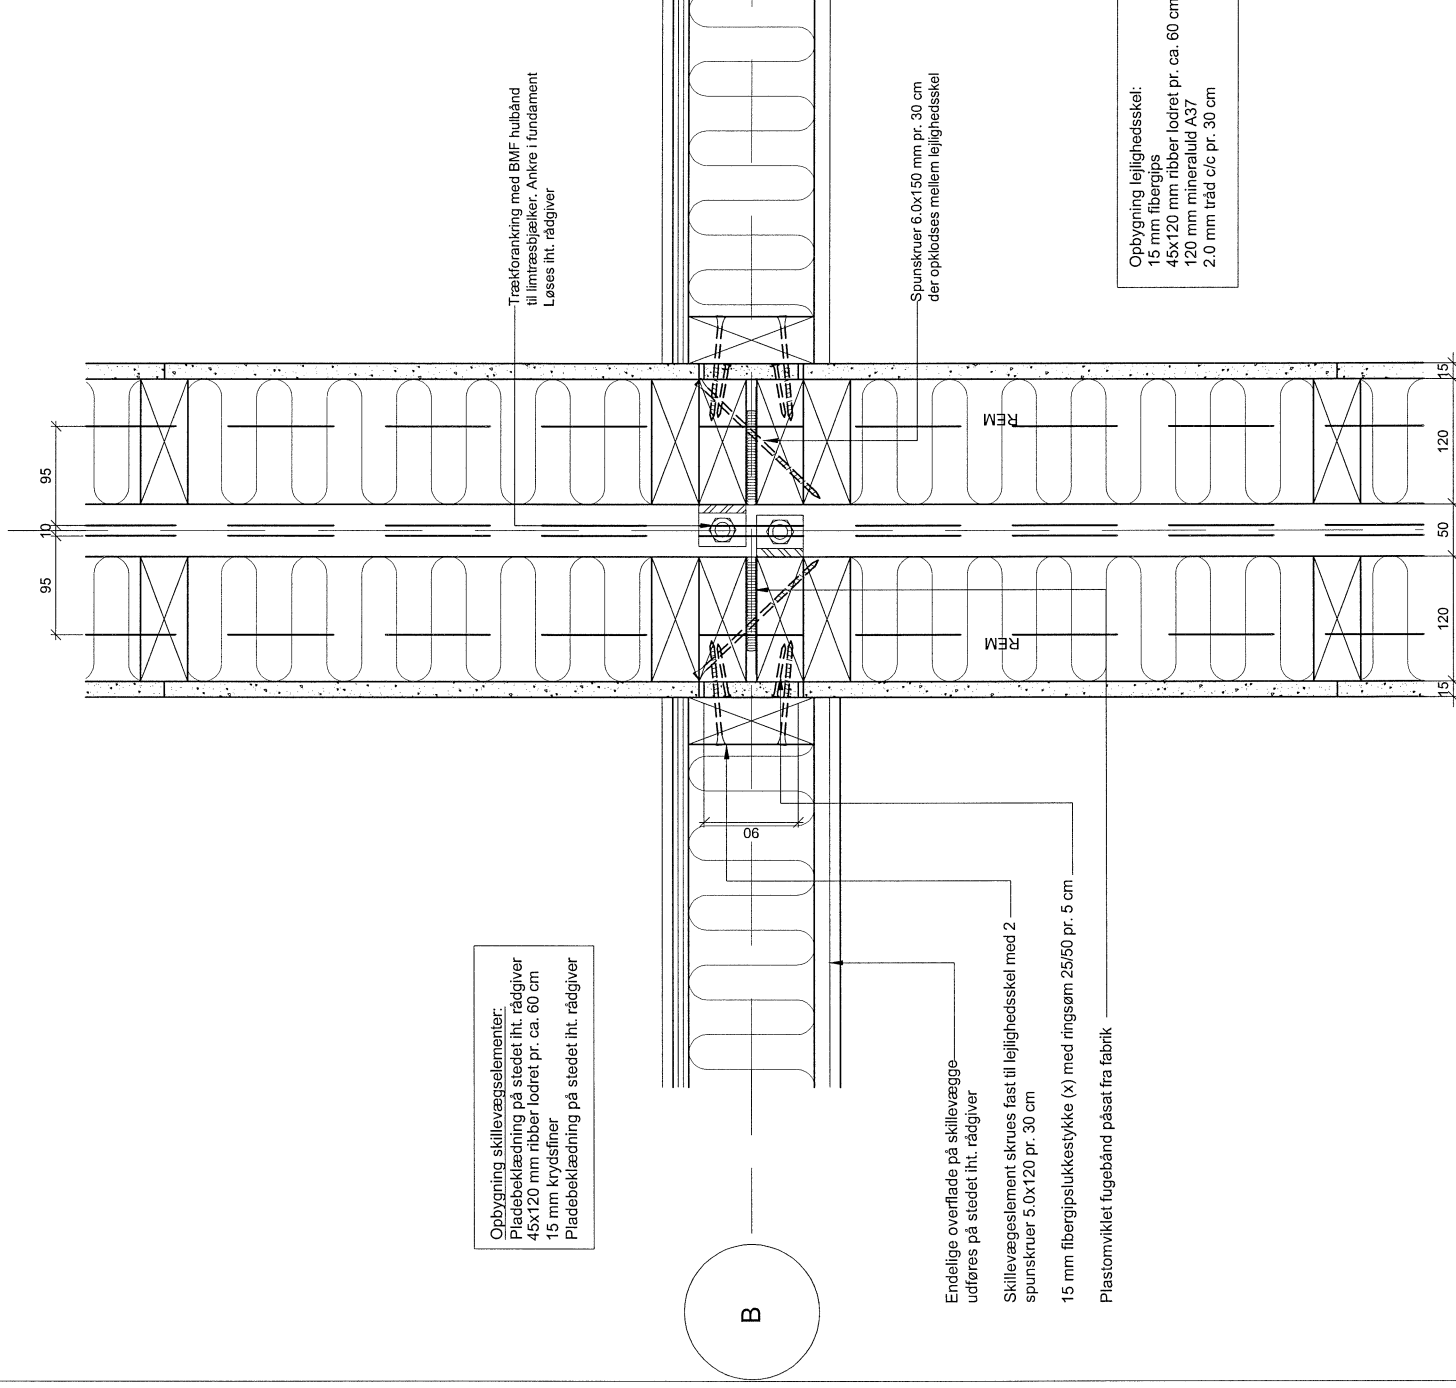

MÅL 1 MM

a:29.09.09

Palsgaard
Tree

Palsgaard Træ A/S
Palsgaardvej 5
7362 Hampen
Telefon: 75775155
Fax: 76873267
www.palsgaardtrae.dk

Dato: 23.09.09

Rev: b-06.10.09

Mål: 1:5 (A3)

Sign: SOK

Tegn nr: D15b

Sag nr: 580084


Sag: ELVAGTEN - ESPERGÆRDE

Emne: PT-elementer

VANDRET DETALJE VED SKILLEVÆG - LEJLIGHEDSSKEL

NOTE: (x) Medleveres tagelement

- Opbygning facadeelementer:
9 mm vindgips - vindspærre
45x245 mm ribber lodret pr. ca. 60 cm
240 mm mineraluld A37
0.2 mm PE-folie dampspærre
12 mm krydsfiner
45x45 mm lægter lodret pr. ca. 60 cm

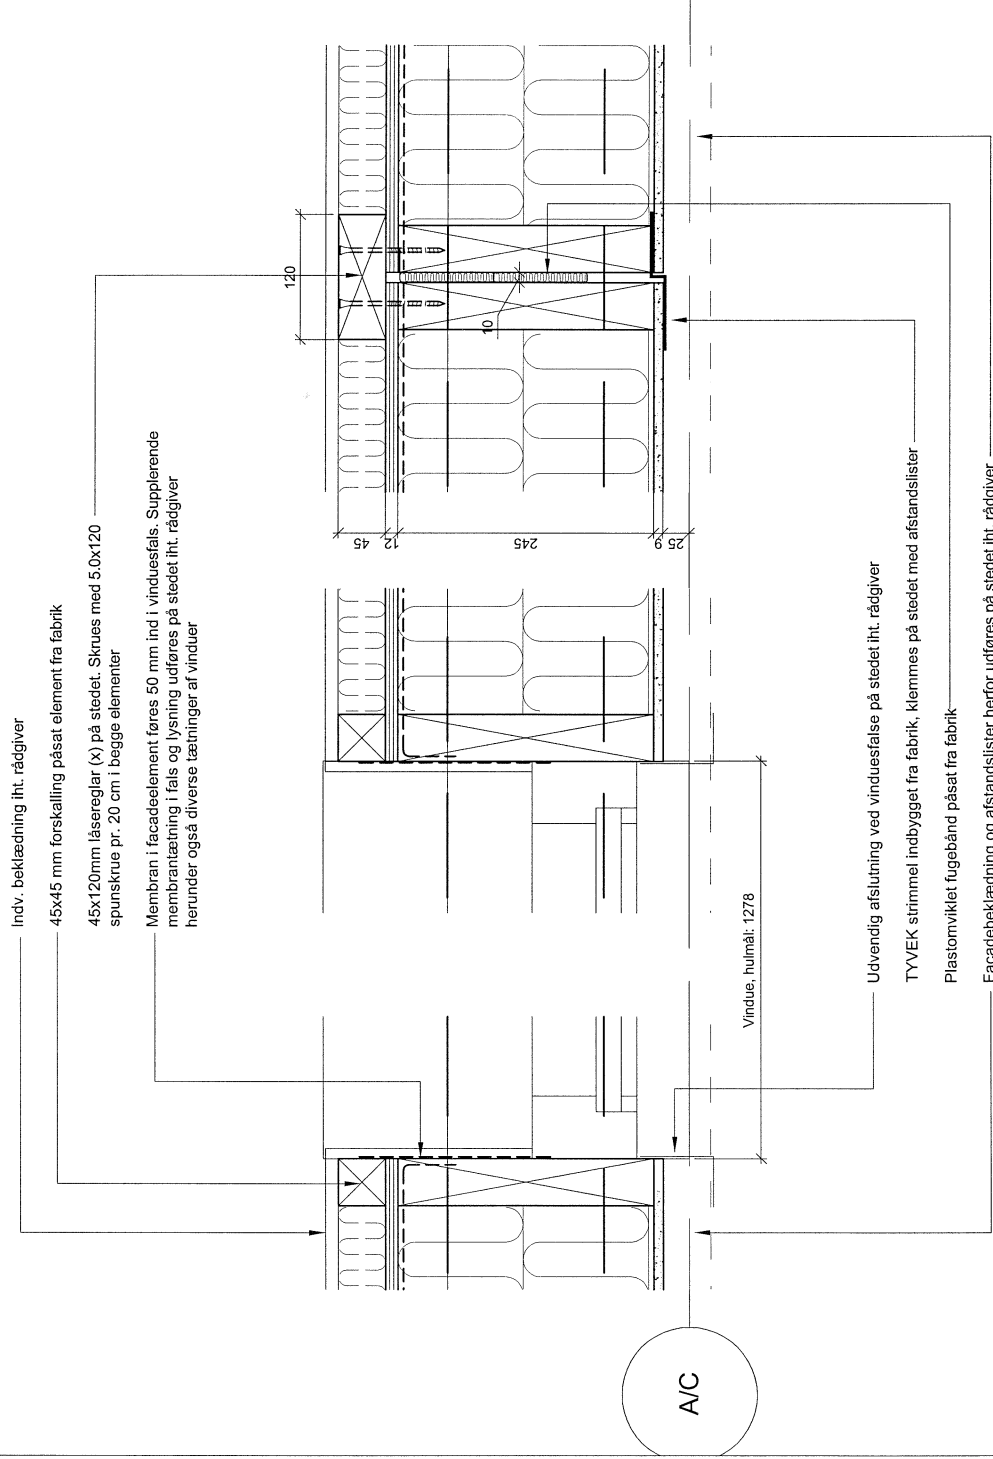

MÅL I MM

 Palsgaard Træ A/S Palsgaardvej 5 7362 Hampen Telefon: 75775155 Fax: 76873267 www.palsgaardsrae.dk	Dato:	23.09.09
	Rev:	a:29.09.09
	Mål:	1:5 (A3)
	Sign:	SOK
Sag:	ELVAGTEN - ESPERGÆRDE	
Emne:	PT-elementer	
VANDRET DETALJE VED FACADE - LEJLIGHEDSSKEL		
	Sag nr:	580084

NOTE: (x) Medleveres tagelement